


◆ Klawisze funkcyjne



naciśnij klawisz aby wybrać których z możliwych trybów roboczych MIXED, SINGLE COUNT.



naciśnij klawisz i wyświetlić się na wyświetlaczu następujący Naciśnij dziesięciocyfrowy klawisz numeryczny od 0 do 9 to wybrać odliczonych banknotów i wcisnąć klawisz funkcyjny ON. Naciśnij  aby skasować ilość banknotów do odliczenia pokaże 0, a funkcyjna zostanie wyłączona.



Naciśnij klawisz, aby odczytać wynik liczenia, a na wyświetlaczu pojawi się całkowity wynik. W przypadku czujnikami CIS, należy ponownie nacisnąć klawisz, aby wyświetlanie numeru seryjnego określonej waluty, na przykład EUR.




Naciśnij klawisz, aby wybrać aktualną walutę do przeliczenia. Naciśnij odpowiedni numer, aby wybrać walutę i wyjść.

Proszę zwrócić uwagę, że liczarka posiada również tryby AUTO.C trybie wyboru waluty, a ich funkcje są następujące:

AUTO.C -- automatycznie rozpoznaje waluty po przeliczeniu banknotów, liczarka zatrzyma się w wypadku wykrycia na banknotów walut.

MIX.C - liczenie walut mieszanych, tzn. liczarka rozpoznaje i liczy nominał banknotów.

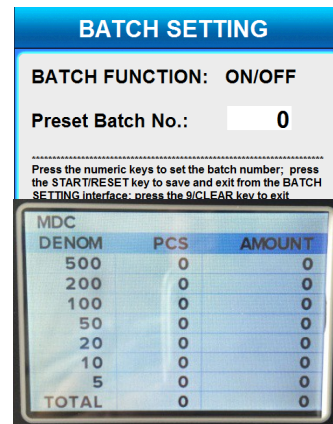

obraz:
ilość
klawisz
odliczania

modelu z 2
sprawdzić
USD lub



i MIX.C w

pierwszych
różnych

walutę i

* Funkcja jest ważna tylko dla trzech pierwszych walut na liście walut



Naciśnij klawisz, aby potwierdzić wybór i wyjść z odpowiedniego interfejsu. Naciśnij również klawisz po zakończeniu liczenia aby wydrukować końcowy wynik



Naciśnij klawisz, aby uruchomić liczarkę i wyjść bez zapisywania zmian.



Naciśnij klawisz aby wejść do menu liczarki. Aby wejść do menu ustawień urządzenia, jak poniżej, pamiętaj, że potrzebujesz kodu PIN, aby wejść do menu serwisowego.

MENU	USER MENU	SERVICE MENU
<ul style="list-style-type: none"> ➔ 1. User Menu 2. Service Menu 3. Version Information 4. Current Time Setting 5. Saving Data To U Disk 	<ul style="list-style-type: none"> ➔ 1. Detection Level 2. IP Address 3. Back to Default Setting 	<ul style="list-style-type: none"> ➔ 1. Read Sensor Values 2. CIS Calibration 3. MG/MT Waveforms 4. Password Setting 5. CIS and Motor Test 6. Total pcs Counted and Reset 7. Acquire CIS images

MENU USTAWIEŃ

MENU UŻYTKOWNIKA

MENU SERWISOWE



Naciśnij klawisz, aby **zmienić prędkość** liczenia maszyny, gdy funkcja partii jest wyłączona.



Jeżeli funkcja partii jest wyłączona, naciśnij klawisz, aby **włączyć / wyłączyć ręczne / automatyczne** liczenie.



Kiedy funkcja odliczania jest wyłączona, naciśnij klawisz, aby **włączyć / wyłączyć** funkcję dodawania.



Gdy funkcja partii jest wyłączona, naciśnij klawisz, aby **wyczyścić** wynik liczony z powrotem do 0.



W przypadku urządzenia z funkcją rozpoznawania NS (numer seryjny) naciśnij długo przycisk, aby **włączyć** funkcję rozpoznawania NS.

◆ Konserwacja



Upewnij się, aby rolki w liczarce nie zostały zabrudzone jakimkolwiek smarem gdyż może to spowodować powoduje niedokładne liczenie. Wymagane jest cotygodniowe czyszczenie z kurzu torów przesuwu banknotów.

◆ Jak sprawdzić dane obrazu i zapisać dane

<div style="border: 1px solid blue; padding: 5px;"> <p style="text-align: center; background-color: #0070C0; color: white; margin: 0;">MENU</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. User Menu 2. Service Menu 3. Version Information 4. Current Time Setting 5. Saving Data To U Disk <p style="margin-top: 10px;">➔</p> </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <ul style="list-style-type: none"> ➔ 1. Save image 2. Save MT </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <div style="background-color: #008000; height: 10px; margin-bottom: 5px;"></div> <ul style="list-style-type: none"> ➔ 1. Save image 2. Save MT Save Done </div>
---	---	---

*wybierz funkcję zachowaj obraz danych lub sygnał danych dot. MG

◆ Aktualizacja oprogramowania liczarki



* Podłącz dysk U (wraz z aktualizacją oprogramowania w katalogu systemowym) do portu U urządzenie na przedniej stronie liczarki banknotów i następnie włącz ją. Wyłącz liczarke, odłącz dysk U i wyłącz liczarke i następnie włącz ponownie liczarke banknotów.